LINEA PROFILI

Metal Liko

PRODUZIONE
STRUTTURE METALLICHE
PER PARETI E CONTROSOFFITTI

By NEKSO

LISTINO GENERALE - ED.10/2018

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEL MONTANTE PER PARETE

Caratteristiche del montante per parete:
- il montante è realizzato in acciaio zincato secondo la norma EN 14195.
- E' conforme alle norme UNI EN 10346

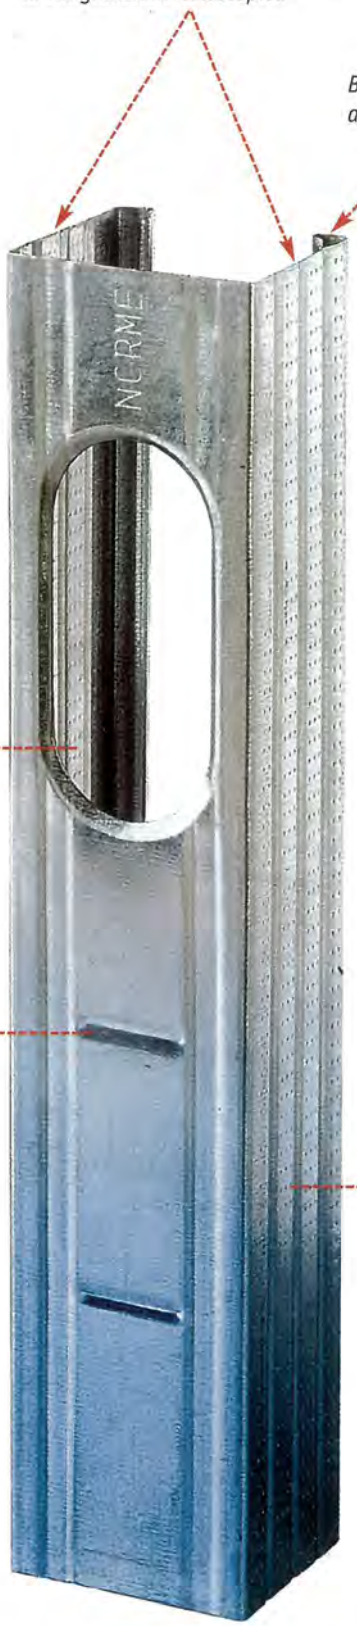

Ali differenziate per permettere la congiunzione telescopica

Bordi risvoltati antitaglio

✓ *Fori ovali allungati con bordi arrotondati*
✓ *Dimensione asola 70x32 mm per permettere il passaggio di cavi elettrici di ogni dimensione*

Combinazione delle scanalature verticali, abbinate allo schiacciamento orizzontale su tutta la lunghezza del montante per aumentare la robustezza della struttura portante

Abbinamento della zigrinatura e della nervatura per facilitare l'avvitamento e il posizionamento delle lastre

I prodotti sono conformi alla Direttiva 89/106/CE tramite le norme armonizzate:

CE

EN 13964:2004 e EN 14195:2005 (struttura per controsoffitti)
Certificati con il Sistema 3 dall'Organismo Notificato CSI Spa nr. 0497

EN 14195:2005 (struttura per pareti)
Certificati con il Sistema 4 dall'Organismo Notificato CSI Spa nr. 0497

MONTANTE A C PER PARETE

Profilo realizzato in acciaio DX51D + Z - spessore 6/10
Asola da mm. 70x32 con bordi arrotondati
Scanalature verticali ed orizzontali di rinforzo

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
M-50/50/H2,8	47 / 50 / 50	2800	6/10	10	120	336	
M-50/50/H3		3000	6/10	10	120	360	
M-50/50/H3,5		3500	6/10	10	120	420	
M-50/50/H4		4000	6/10	10	120	480	
M-75/50/H2,8	47 / 75 / 50	2800	6/10	8	120	336	
M-75/50/H3		3000	6/10	8	120	360	
M-75/50/H3,5		3500	6/10	8	120	420	
M-75/50/H4		4000	6/10	8	120	480	
M-100/50/H2,8	47 / 100 / 50	2800	6/10	8	120	336	
M-100/50/H3		3000	6/10	8	120	360	
M-100/50/H3,5		3500	6/10	8	120	420	
M-100/50/H4		4000	6/10	8	120	480	



GUIDA A U PER PARETE

Profilo realizzato in acciaio zincato tipo DX51D + Z - spessore 6/10

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
G-50/40/H3	40 / 50 / 40	3000	6/10	8	120	360	
G-50/40/H4		4000	6/10	8	120	480	
G-75/40/H3	40 / 75 / 40	3000	6/10	8	120	360	
G-75/40/H4		4000	6/10	8	120	480	
G-100/40/H3	40 / 100 / 40	3000	6/10	8	120	360	
G-100/40/H4		4000	6/10	8	120	480	

BORDO ARROTONDATO O BORDO SCHIACCIATO

PROFILO A C PER CONTROSOFFITTI

Profilo realizzato in acciaio zincato tipo DX51D + Z - spessore 6/10

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
C-50/27/H3 BA	27 / 50 / 27	3000	6/10	12	240	720	
C-50/27/H3 BS		3000	6/10	12	240	720	
C-50/27/H4 BA		4000	6/10	12	240	960	
C-50/27/H4 BS		4000	6/10	12	240	960	

BORDO ARROTONDATO O BORDO SCHIACCIATO

PROFILO A C PER CONTROSOFFITTI

Profilo realizzato in acciaio zincato tipo DX51D + Z - spessore 6/10

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
C-50/15/H3 BA	15 / 50 / 15	3000	6/10	12	240	720	
C-50/15/H3 BS		3000	6/10	12	240	720	
C-50/15/H4 BA		4000	6/10	12	240	960	
C-50/15/H4 BS		4000	6/10	12	240	960	

GUIDA A U PER PARETE E CONTROSOFFITTO

Profilo realizzato in acciaio zincato tipo DX51D + Z - spessore 6/10
Foro Ø 6 mm ogni 60 cm

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
G-27/30/H3	30 / 27 / 30	3000	6/10	10	200	600	
G-27/30/H4		4000	6/10	10	200	800	

GUIDA A U PER PARETE E CONTROSOFFITTO

Profilo realizzato in acciaio zincato tipo DX51D + Z - spessore 6/10

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
G-15/30/H3	30 / 15 / 30	3000	6/10	10	240	720	
G-15/30/H4		4000	6/10	10	240	960	

GUIDA A L PER PARETE E CONTROSOFFITTO

Profilo realizzato in acciaio zincato tipo DX51D + Z - spessore 6/10

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
GL-30/30	30 /30	3000	6/10	10	500	1500	
GL-40/40	40 / 40	3000	6/10	10	500	1500	

GUIDA A U PER PARETE E CONTROSOFFITTO

Profilo realizzato in acciaio zincato tipo DX51D + Z - spessore 6/10

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
G-20/20/H3	20 / 20 / 20	3000	6/10	10	240	720	
G-20/20/H4		4000	6/10	10	240	960	

PROFILO OMEGA

PROFILO W PER PARETI E CONTROSOFFITTI

Profilo realizzato in acciaio zincato tipo DX51D + Z - spessore 6/10

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
W-35/20	10/20/35/20/10	3000	6/10	10	300	900	

PROFILO U A SCATTO PER CONTROSOFFITTI

Profilo realizzato in acciaio zincato tipo DX51D + Z

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
TS/07	40 / 28 / 40	3000	7/10	8	120	360	
		4000	7/10	8	120	480	
TS/08	40 / 28 / 40	3000	8/10	8	120	360	
		4000	8/10	8	120	480	

spessore 7/10

spessore 8/10

PARASPIGOLO A 90°

Profilo realizzato in acciaio zincato tipo DX51D + Z - spessore 5/10

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
P90-30/30	30 / 30	3000	5/10	10	500	1500	

PARASPIGOLO A 135°

Profilo realizzato in acciaio zincato tipo DX51D + Z - spessore 5/10

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
P135-30/30	30 / 30	3000	5/10	10	500	1500	

PARASPIGOLO FLESSIBILE

Profilo realizzato in acciaio zincato tipo DX51D + Z - spessore 5/10

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
PF-40/20	40 / 20	3000	5/10	10	500	1500	

COPRIBORDO

Profilo realizzato in acciaio zincato tipo DX51D + Z - spessore 5/10

CODICE ARTICOLO	SEZIONE (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	PACCHETTO (pz)	PALLET (pz)	PALLET (ml)	PREZZO € /ML
CB-23/14	23 / 14	3000	5/10	10	500	1500	

NOTE:

- I profili sono realizzati in lamiera zincata a caldo in spessore variabile (vedi articoli su listino).
- Tutti i profili sono in acciaio zincato tipo DX51D+Z.
- **SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI MISURE E SPESSORI FUORI STANDARD NON PRESENTI SUL LISTINO**
- Tutti i profili sono marcati con il nome Linea Metalliko; tipologia, lunghezza e la norma UNI di riferimento.
- Per le tolleranze di spessori valgono le norme UNI, per le dimensioni dei profili valgono le tolleranze interne.
- **LA NEKSO SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE, IN QUALSIASI MOMENTO, MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE ED AI PREZZI DEGLI ARTICOLI INDICATI SU QUESTO LISTINO.**
- I PREZZI DI LISTINO SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA

STOCCAGGIO:

Poichè l'umidità e gli agenti atmosferici in generale possono ossidare e creare la formazione di ruggune bianca sulla superficie dei profili si raccomanda di seguire i seguenti accorgimenti rif. UNI EN 10346:

- Immagazzinare i profili in locali coperti e ventilati;
- tenere il materiale lontano da agenti corrosivi quali prodotti della combustione, vapori chimici e polveri da lavorazione di metalli;
- In caso di stoccaggio all'aperto (sconsigliato) porre i pacchi leggermente inclinati per consentire la fuoriuscita di eventuali infiltrazioni d'acqua.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

NEKSO
THERMOACOUSTIC PROTECTION SYSTEM

TbS&M — LINEA TERMICA

AbS&M — LINEA ACUSTICA

Metal[_]iko — LINEA PROFILI

STABILIMENTO 1 - SEDE
Via Martiri delle Foibe, 11 - 35019 - Onara di Tombolo (PD)
STABILIMENTO 2 - PRODUZIONE PROFILI
Via Vittorio Emanuele II, 116 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049 5797999 - Fax +39 049 9364642
www.nekso.it - info@nekso.it